
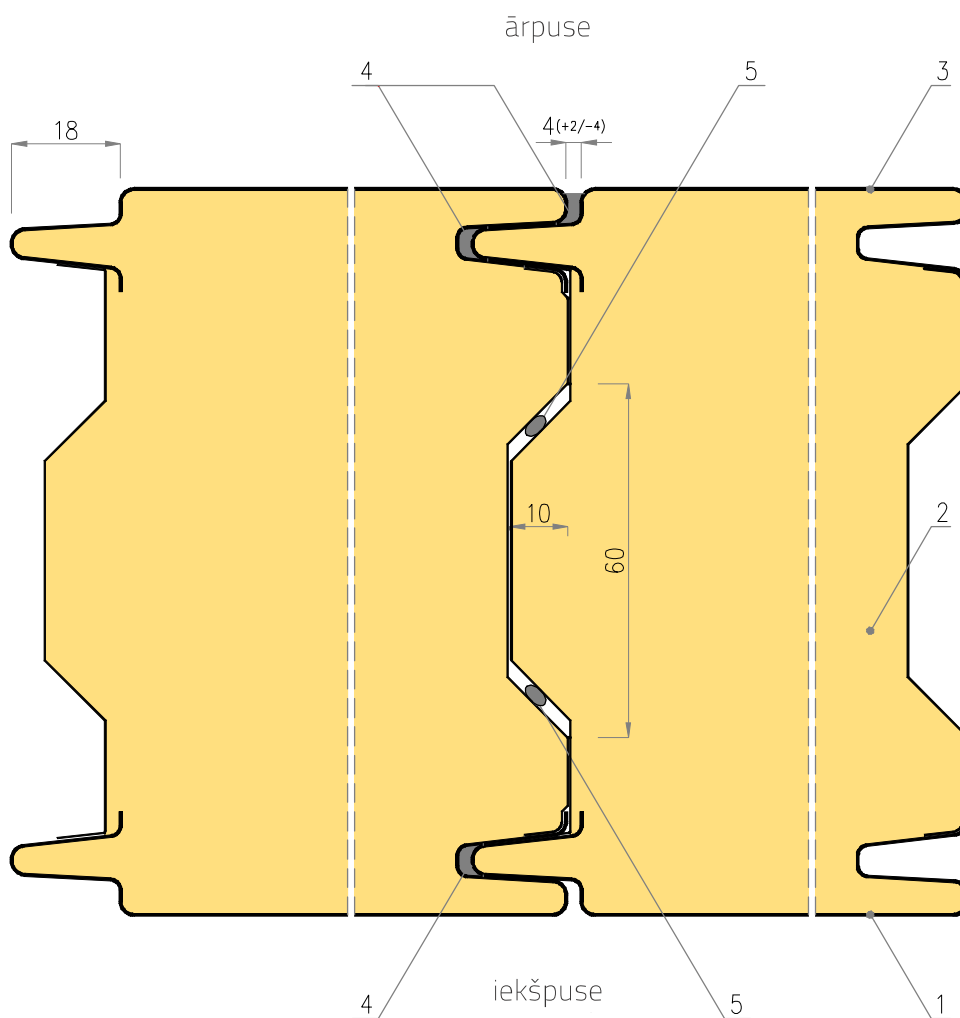


Rasējums 3

IzoCold PUR/IPR – sienas sendvičtipa panelis, siltinājuma slānis – poliuretāna / poliizocianurāta putas

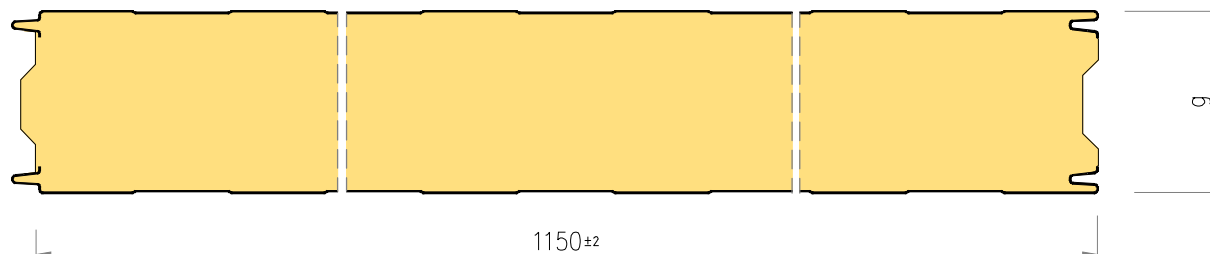

1. Tērauda ārējais apšuvums, standarta biezums 0,50-0,60 mm
2. Siltinājuma slānis – poliuretāna / poliizocianurāta
3. Tērauda iekšējais apšuvums, standarta biezums 0,40-0,50 mm
4. Pastāvīgi plastiska blīvējošā masa
5. Ieteicamas zemspiediena poliuretāna putas
6. Pieejamais profils: Līnijveida, rievots, mikroviļņi, gluds