
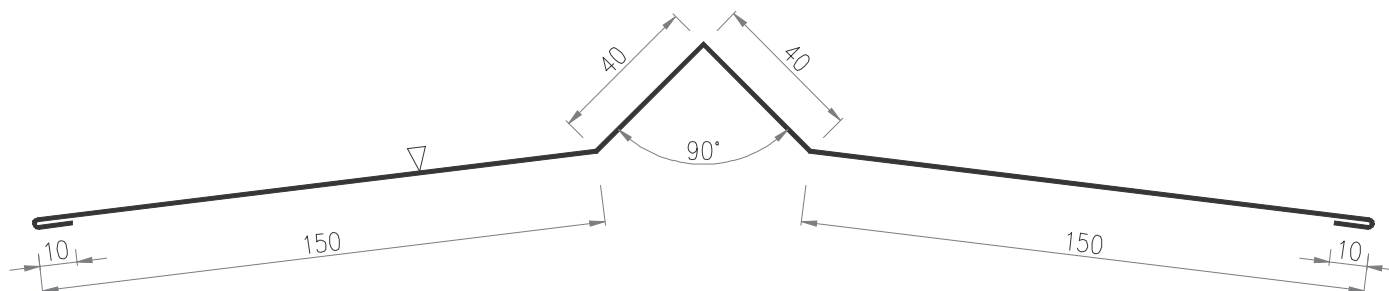


42. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-03 "Kore"





| | |
|------------------|-----------------------------|
| izvērsums | $s = 400 \text{ mm}$ |
| loksnes biezums | $g = 0,50 \text{ mm}$ |
| svars | $m = 1,60 \text{ kg/tek.m}$ |
| standarta garums | $l = 2500 \text{ mm}$ |

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

PIEZĪME: Norādīt jumta slīpumu, ja tas ir vairāk par 10%

43. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-04 „Zem kores”

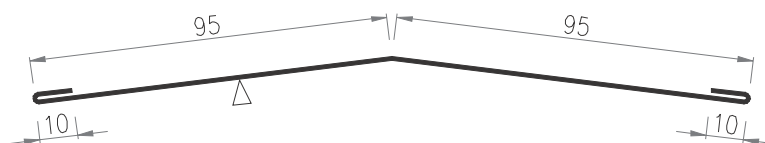

| | |
|------------------|-----------------------------|
| izvērsums | $s = 210 \text{ mm}$ |
| loksnes biezums | $g = 0,50 \text{ mm}$ |
| svars | $m = 0,84 \text{ kg/tek.m}$ |
| standarta garums | $l = 2500 \text{ mm}$ |

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

PIEZĪME: Norādīt jumta slīpumu, ja tas ir vairāk par 10%