
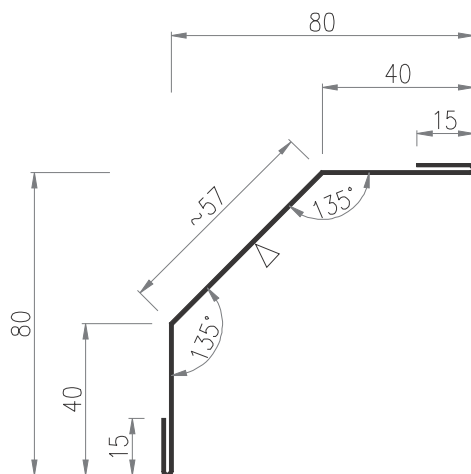


52. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-15 "Iekšējais lauztais leņķis"





izvērsums	s = 170 mm
lokšnes biezums	g = 0,50 mm
svars	m = 0,68 kg/tek.m
standarta garums	l = 2500 mm

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

53. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-16 „Noteka”

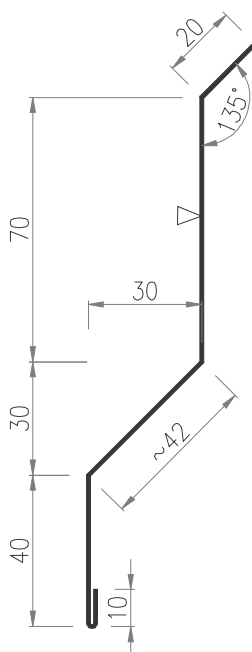

izvērsums	s = 185 mm
lokšnes izmērs	g = 0,50 mm
svars	m = 0,74 kg/tek.m
standarta garums	l = 2500 mm

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes