


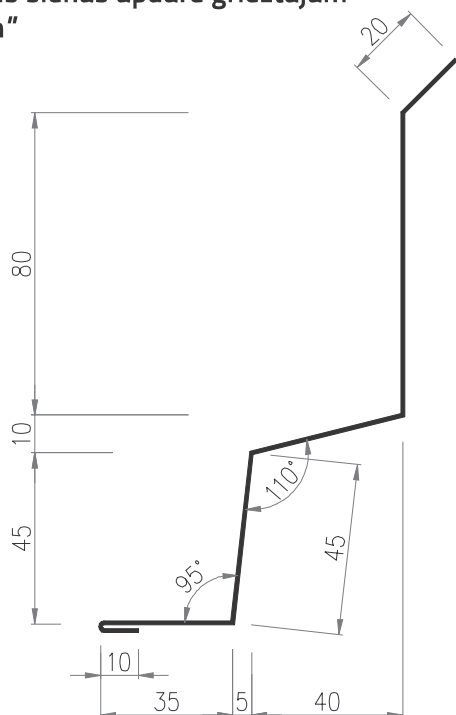


58. rasējums
Nerūsējošā tērauda apdare Ob-22
„Akmens sienas apdare grieztajam
panelim”

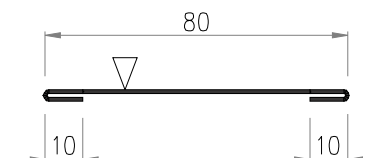

59. rasējums
Skārda apdare
Ob-23
„Savienojuma
maskētājs,
IzoCold”





izvērsums $s = 230 \text{ mm}$
loksnes biezums $g = 0,50 \text{ mm}$
svars $m = 0,92 \text{ kg/tek.m}$
standarta garums $l = 2500 \text{ mm}$

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

attīstība $s = 230 \text{ mm}$
skārda loksnes biezums $g = 0,50 \text{ mm}$
masa $m = 0,92 \text{ kg/tek.m}$
standarta garums $l = 2500 \text{ mm}$

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

60. rasējums
Nerūsējošā tērauda apdare Ob-31 „Vēja loksne panelim IzoRoof, I tips - ar pārkarī”

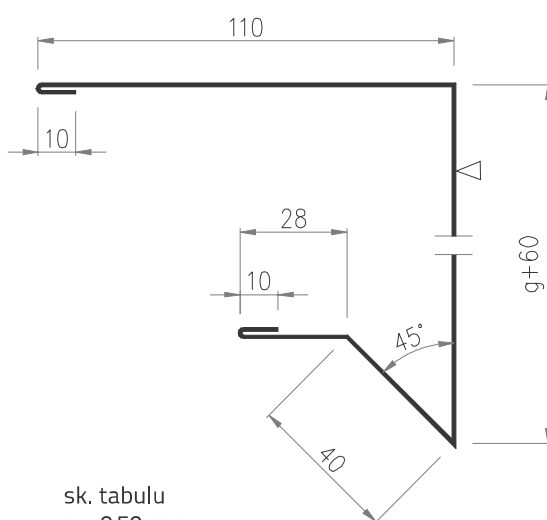

izvērsums sk. tabulu
loksnes biezums $g = 0,50 \text{ mm}$
svars sk. tabulu
standarta garums $l = 2500 \text{ mm}$
 g – paneļa biezums sk. tabulu

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

g [mm]	izvērsums [mm]	svars [kg/mb]
60	320	1,28
80	340	1,36
100	360	1,44
120	380	1,52
140	400	1,60
160	420	1,68