
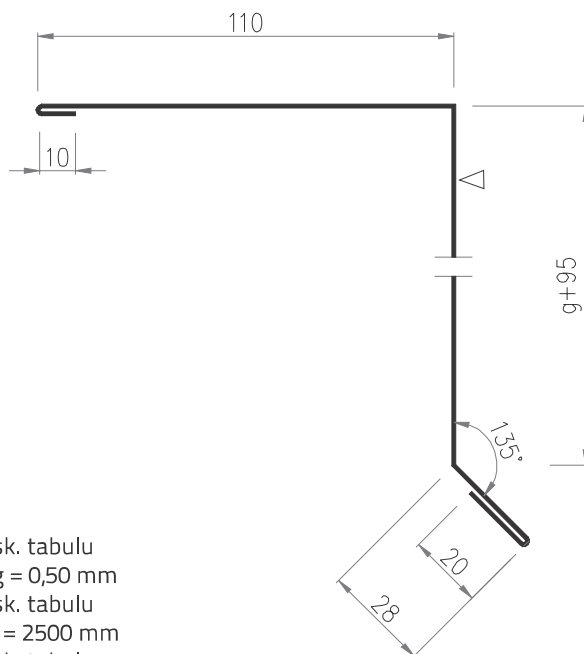


61. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-32 „Vēja loksne panelim IzoRoof, II tips - bez pārkares”





izvērsums sk. tabulu
 loksnes biezums $g = 0,50$ mm
 svars sk. tabulu
 standarta garums $l = 2500$ mm
 g – paneļa biezums sk. tabulu

g [mm]	izvērsums [mm]	svars [kg/mb]
60	325	1,30
80	345	1,38
100	365	1,46
120	385	1,54
140	405	1,62
160	425	1,70

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

62. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-33 „Maskējošais ekrāns nojumei ar sniega barjeru”

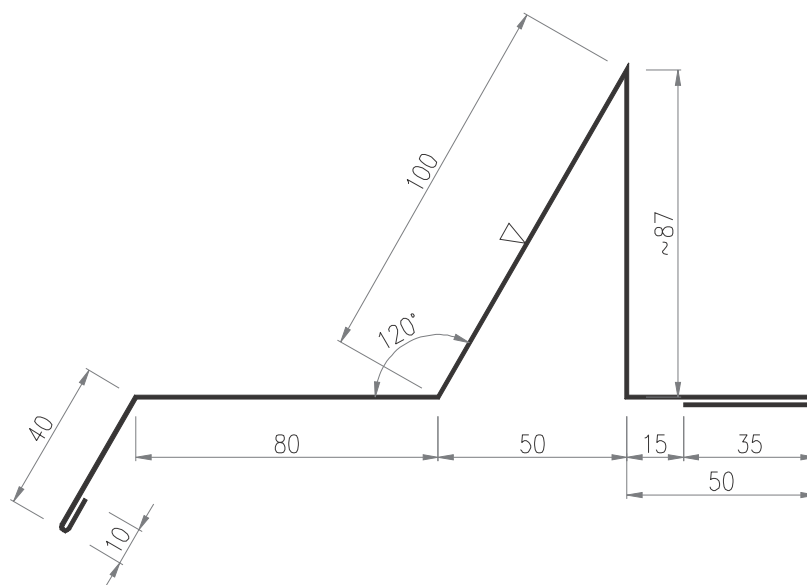

izvērsums $s = 400$ mm
 loksnes biezums $g = 0,50$ mm
 svars $m = 1,60$ kg/tek.m
 standarta garums $l = 2500$ mm

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes