
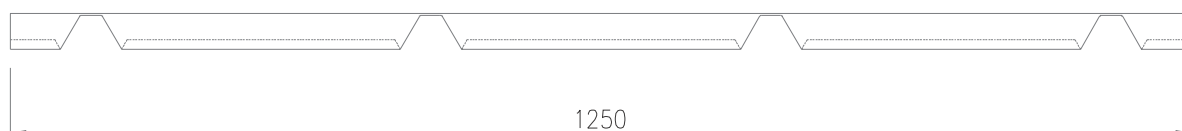
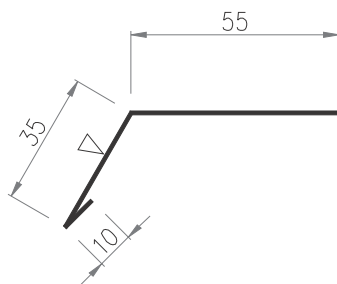


65. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-36 „Maskējošais ekrāns korei”





| | |
|------------------|-------------------|
| izvērsums | s = 125 mm |
| loksnes biežums | g = 0,50 mm |
| svars | m = 0,50 kg/tek.m |
| standarta garums | l = 1250 mm |

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes

66. rasējums

Nerūsējošā tērauda apdare Ob-37 „Noslēdzošais profils”

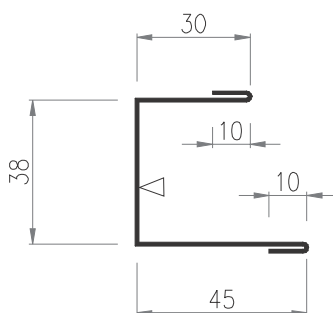

| | |
|------------------|-------------------|
| izvērsums | s = 133 mm |
| loksnes biežums | g = 0,50 mm |
| svars | m = 0,53 kg/tek.m |
| standarta garums | l = 2500 mm |

▽ - redzamā puse, krāsu gamma pēc RAL paletes